

Faneuses

Quatre, six, huit, dix



Fanex, la gamme faneuses



My way of Farming!



MAINTENIR VOTRE PRODUCTIVITÉ

My way of Farming!



Travailler la terre, gérer mon exploitation et être en contact avec la nature. L'agriculture est ma manière de vivre et, malgré des moments difficiles, je ne me lasse pas de mes tâches quotidiennes dans les champs avec mes animaux. Je suis les évolutions en restant fidèle à mes valeurs personnelles et en appliquant la stratégie adéquate.

Je façonne et influence mon propre avenir en combinant mon métier aux technologies modernes, en utilisant toujours le matériel le plus adapté. Je recherche activement les nouvelles opportunités, en innovant dans mes méthodes. Je travaille dur pour m'assurer de bonnes récoltes. Je suis passionné par mon élevage, fournissant à mes animaux seulement le meilleur. Ma ferme et ses résultats reflètent qui je suis, car je mets tous les jours mon cœur et mon âme dans mon travail.

L'agriculture est affaire de passion, de croissance et de développement, de ma récolte, de ma ferme, de moi-même, my way...*

*À ma manière

Modèles

CompactLine

Faneuses portées



Vicon Fanex 464-524

Faneuses compactes avec peu d'entretien.
Largeur de travail de 4,60 et 5,20 m..



Vicon Fanex 604-804

Faneuses compactes - idéales pour le fanage.
Largeur de travail de 6,05 à 8,05 m.

Modèles

ProLine

Faneuses portées



Fanex 554-684-764-904-1124

Nouvelle génération de faneuses portées.
Chaîne cinématique robuste - dimensions de transport compactes.
Largeurs de travail de 5,50, 6,80, 7,60, 9,00 et 11,20 m.

Faneuses semi-portées



Vicon Fanex 904C-1124C

Faneuses semi-portées avec châssis de transport.
Largeur de travail de 9,00 et 11,20 m.


Faneurs avec châssis de transport




Vicon Fanex 1404C

Faneuse semi-portée.
Largeur de travail de 13,3 m.

CompactLine - Boîtier d'entraînement facile d'entretien

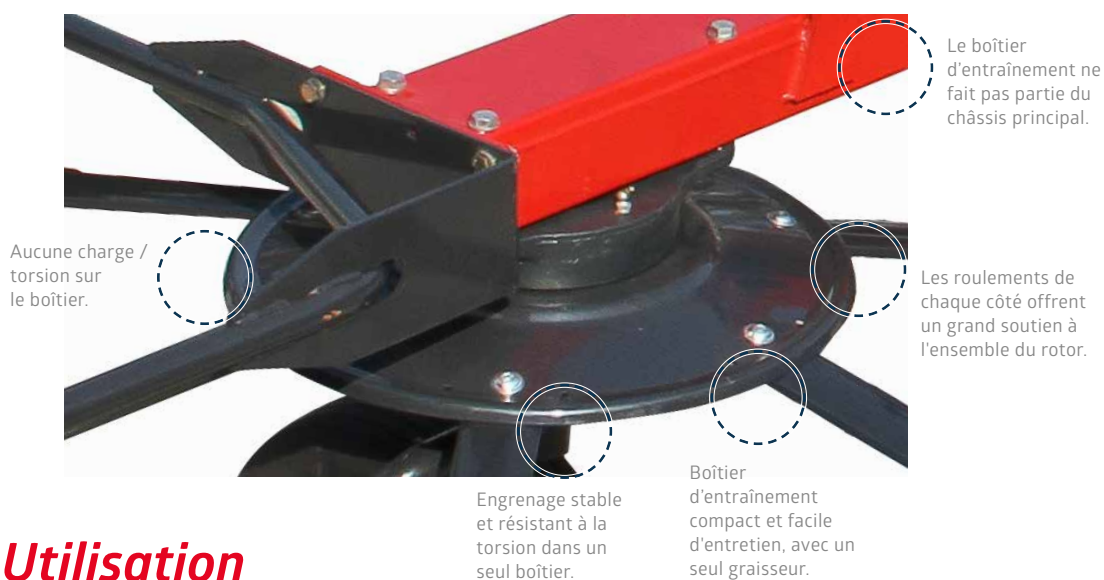

“**Utilisation facile et efficace**”

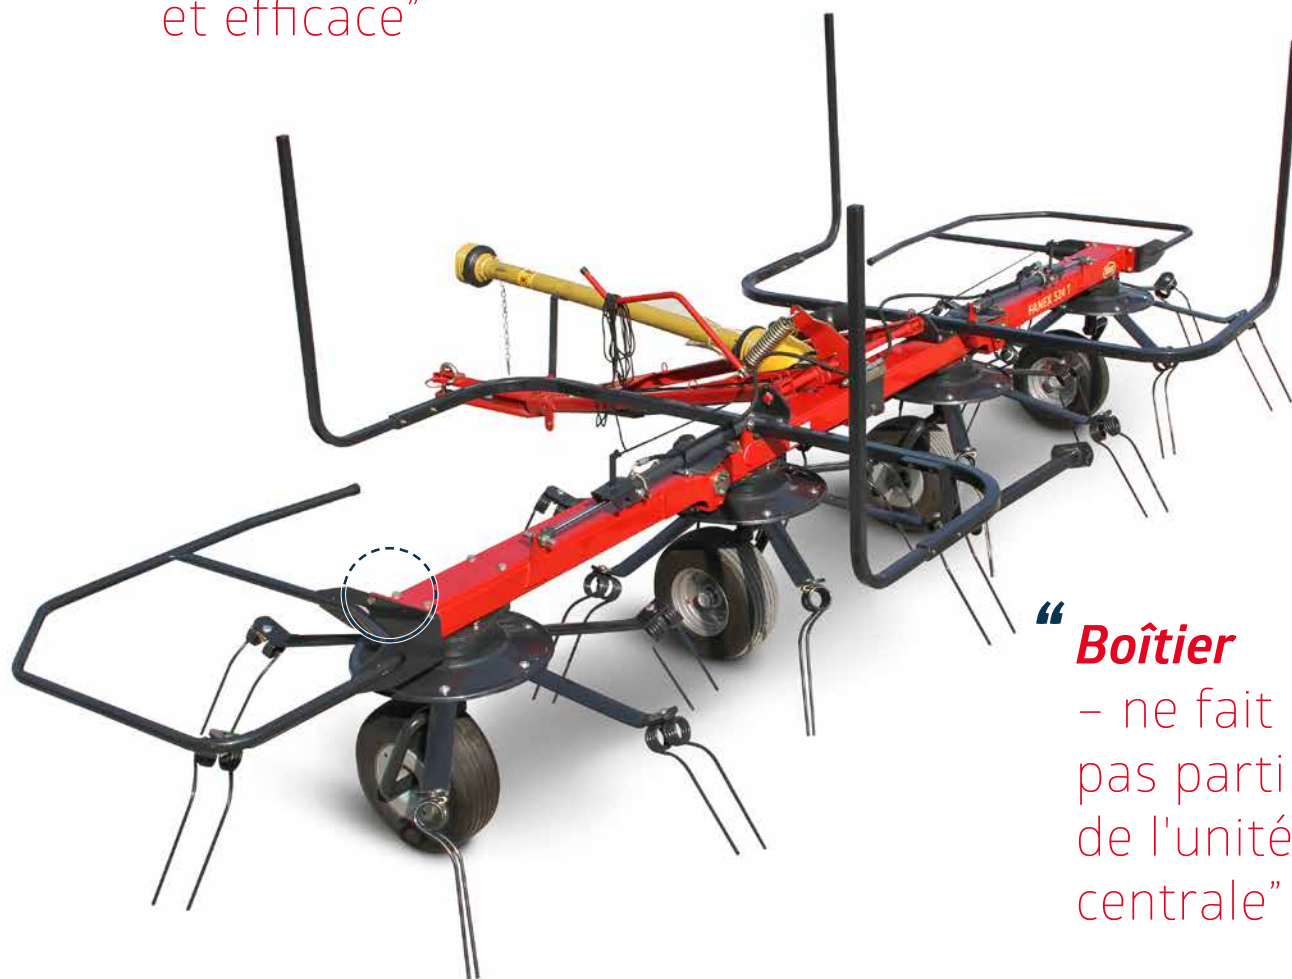

“**Boîtier** – ne fait pas parti de l'unité centrale”

ProLine

- Boîtier d'entraînement sans entretien


**“ Pas d'entretien
du boîtier
nécessaire
– lubrification
à bain d'huile
permanente ”**

Un cœur solide et fiable

Les faneuses Vicon ProLine sont équipées d'un boîtier d'entraînement de conception unique. Le boîtier ProLine ne nécessite aucun entretien et est situé dans un bain d'huile fermé, conçu pour assurer une lubrification permanente. Aucun entretien ni maintenance du boîtier ProLine ne sont nécessaires.


Les boîtiers ne font pas partis du châssis, mais sont vissés dans le châssis principal entièrement soudé. Ceci garantit qu'aucune charge et contrainte du châssis ne sera transmise par le boîtier d'entraînement, augmentant considérablement la durée de vie.

Les boîtiers ProLine sont équipés d'entraînements couronne et pignon fiables, placés dans un seul carter. La couronne principale de chaque boîtier est montée directement sur le carter au moyen d'un double roulement. Les roulements des deux côtés de l'arbre d'entraînement hexagonal maintiennent l'arbre en place en toute sécurité, même en cas d'utilisation dans des récoltes humides très lourdes.

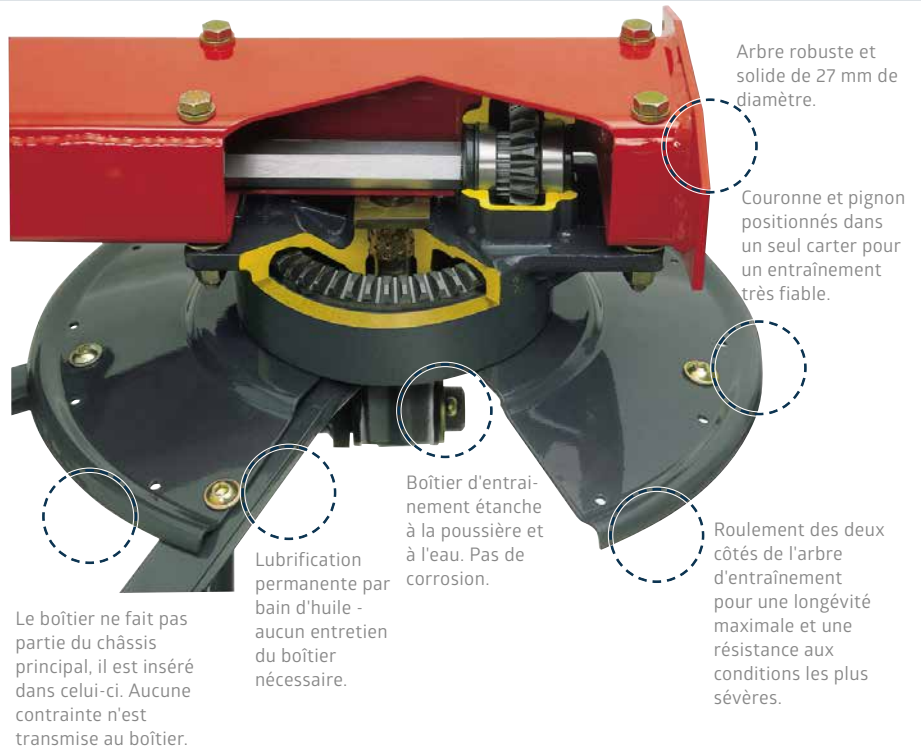

Une conception de châssis haute résistance

Les faneuses Vicon sont conçues autour d'un châssis de section rectangulaire soudé pour une robustesse accrue. La partie supérieure est entièrement fermée pour absorber les différentes contraintes. Une conception ultra professionnelle des faneuses Vicon permettant de résister aux charges les plus importantes.



Les arbres d'entraînement et les doubles cardans assurent un transfert de puissance efficace et en douceur à travers le châssis, ce qui permet à chaque rotor de suivre avec précision les contours du champ.



Roulement à rouleaux sans entretien pour des performances optimales et une longévité accrue.

*uniquement ProLine

Dents ProLine Super-C

- Répartition uniforme, Travail propre



Les dents Super-C à brins symétriques assurent un ramassage et un retournement efficaces de la récolte. Les dents de même longueur présentent l'avantage supplémentaire de répartir uniformément la charge sur les deux brins, ce qui prolonge leur durée de vie*.

Les bras porte-dents forment avec le plateau du rotor un ensemble compact. La surface d'appui entre chaque bras et le plateau est importante. Cet ensemble résiste aux sollicitations les plus élevées, même en conditions de fourrage dense.

Les dents en aciers Super-C peuvent être réglées avec 3 positions différentes pour s'adapter à toutes les conditions d'utilisations. En fourrage lourd, la dent devra être agressive alors qu'en fourrage léger elle devra être plus souple.

Dents de 10mm de diamètre avec une spire de 80mm de diamètre permettant d'avoir la meilleure durée de vie du marché*.

“ **Une récolte aérée et bien répartie** qui accélère le processus de séchage ”

Prenez le pouvoir face à une météo capricieuse

Les faneuses Fanex vous aident à produire un fourrage de haute qualité même en conditions météorologiques difficiles. Avec une météo changeante à tout instant cela vous laisse des fenêtres de travail très courtes. Il est important dans ce cas d'avoir un équipement adapté à ce genre de condi-

tions. Les faneuses Fanex sont idéales pour accomplir un travail uniforme et un séchage rapide de la récolte. Les dents Vicon Super-C travaillent avec un recouvrement généreux grâce à la conception du rotor :

- Dents de même longueur
- Charge constante
- Durée de vie plus longue
- Faciliter de stockage
- Inversion des dents possible



La roue de jauge en option permet un suivi encore plus précis du suivi du sol et un meilleur fanage.

*CompactLine avec dents avec un diamètre de 9 mm pour le fil et 69mm pour la spire.

La dent Super-C

Afin de produire un ensilage ou du foin de haute qualité, la récolte doit être répartie uniformément dans le champ pour faciliter un processus de séchage uniforme. De plus, la contamination du sol est interdite. Les dents symétriques Vicon Super-C saisissent efficacement la récolte et commencent à la retourner dès le ramassage pour un séchage rapide et efficace. La récolte est répartie uniformément et projetée sur une grande distance.

Les dents de même longueur présentent l'avantage supplémentaire de répartir uniformément la charge sur les deux brins, prolongeant leur durée de vie.

Les dents Vicon Super-C sont fabriquées en acier à ressort de 10 mm de diamètre. Les spires ont des diamètres 20 % plus grands que les modèles conventionnels pour une durée de vie accrue, même en cas de fanage de grandes quantités de récolte.



Un recouvrement généreux assure une répartition uniforme de la récolte.



Gauche : Dent Super-C 10mm
Droit : Dent-C standard 9mm

“ **Diamètre
20% plus
grand
que les
modèles
conventionnels** ”



Réglage facile de l'angle de fanage grâce à un axe 3 positions, pas d'outil nécessaire.



Réglage parfait de l'angle de fanage

Le réglage simple à trois positions de la hauteur des roues permet d'obtenir l'angle de fanage optimal en fonction des conditions de récolte, vous aidant à produire un fourrage de haute qualité.

Le réglage correct de l'angle de fanage améliore considérablement l'action d'épandage et accélère le processus de séchage. Réglez un angle raide pour un effet de conditionnement agressif ou choisissez un angle plus plat pour un traitement plus doux des récoltes sèches ou très fragiles.

Amortisseurs d'oscillations ***pour une répartition parfaite et régulière***



Amortisseurs d'oscillations


Les amortisseurs d'oscillations Vicon assurent un excellent suivi du profil du sol et une excellente flottaison de la faneuse. La construction des amortisseurs d'oscillations permet une répartition parfaite et régulière de l'herbe, grâce à la distance constante entre les dents et le sol. Le point d'attelage éloigné offre d'excellentes caractéristiques de fonctionnement par rapport aux amortisseurs d'oscillations conventionnels.

Le fait que l'attelage soit positionné bas sur la tête d'attelage permet un amortissement plus efficace au transport.




**“Répartition
parfaite
et régulière de
l'herbe”**

- Points de fixation bien espacés – aucun effet d'oscillation
- Excellentes caractéristiques techniques
- Fixation basse sur la tête, pour un amortissement plus efficace durant le transport
- La faneuse ne risque pas de passer sous le tracteur au travail
- Stabilité maximale en position transport - aucun autre verrouillage de la tête n'est nécessaire.

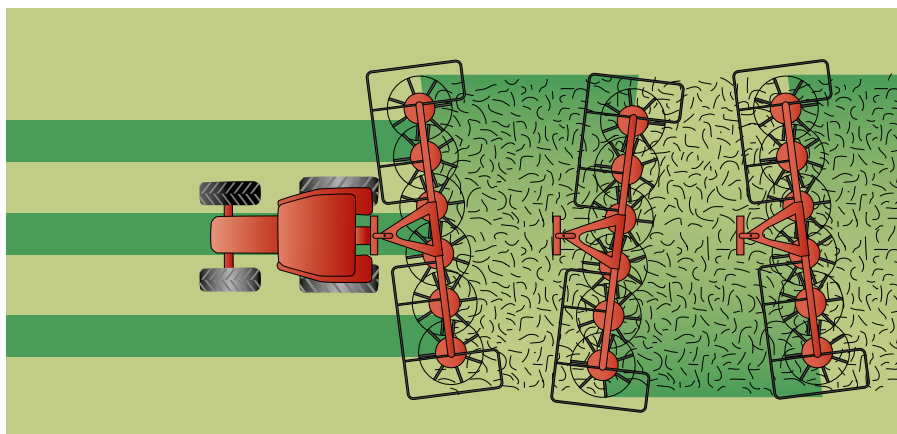

Systèmes conventionnels

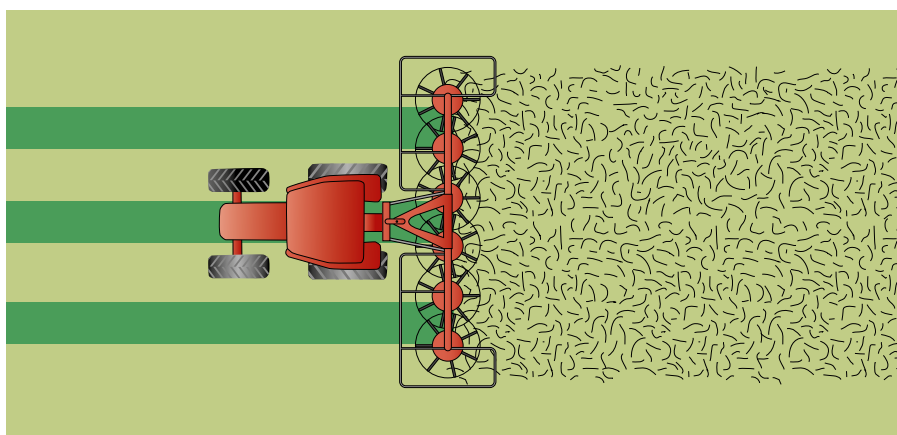

Amortisseurs d'oscillations Vicon

LA GAMME FANEX PROLINE

My way of Farming!



ProLine



Fanex 1404C

Largeur de travail : 13,30 m



Fanex 904C- 1124C

Largeur de travail : 9,00 - 11,20 m



Fanex 554-684-764-904-1124


Largeur de travail : 5,50 - 11,20 m



Faneuse ***haute performance***



Ces faneuses offrent une nouvelle dimension en termes d'efficacité et de stabilité. 10 rotors avec 7 bras porte-dents chacun peuvent facilement reprendre quatre andains de 3,00 m. La conception solide est la garantie d'une longue durée de vie, même dans les conditions les plus difficiles. Les entraînements, les roulements robustes et les boîtiers à bain d'huile ne nécessitent aucune lubrification.

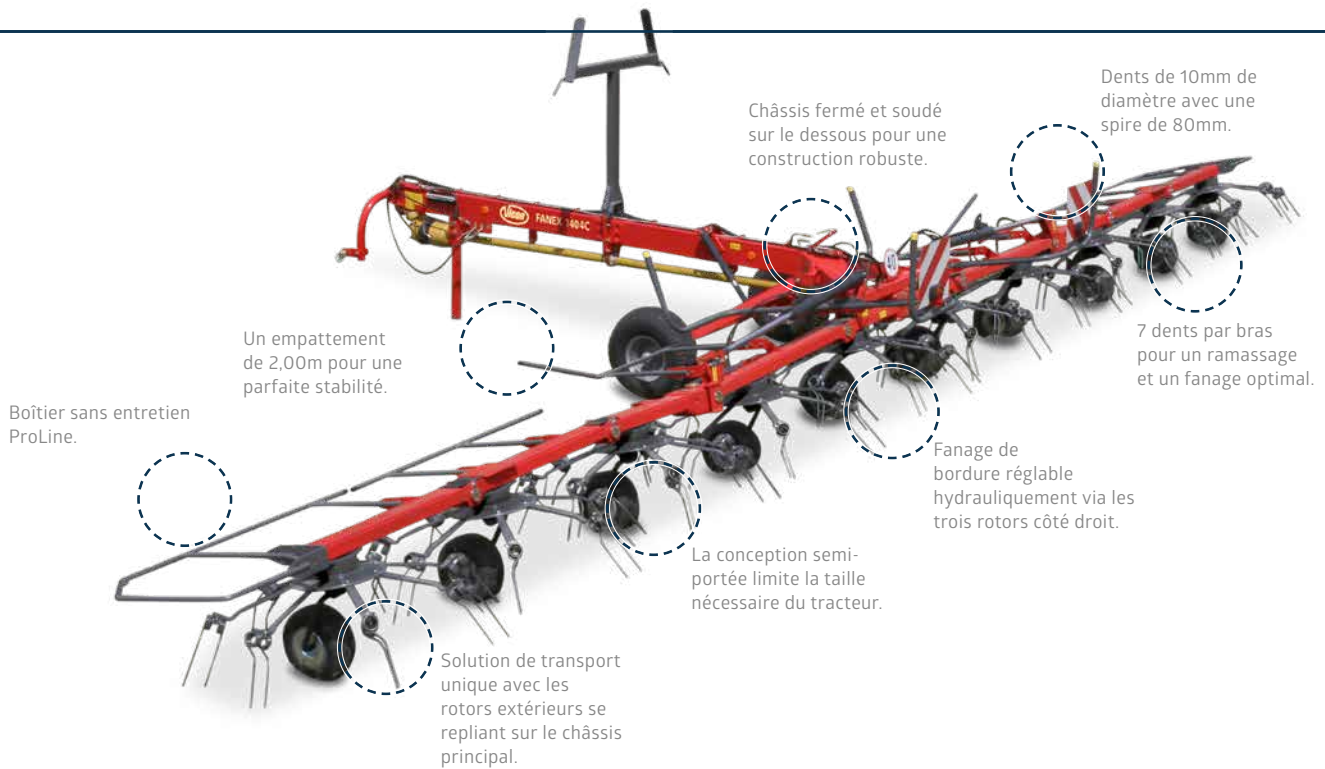

**“Empattement
2,00 m pour
une stabilité
parfaite!”**

Utilisation facile

Cette machine facile à utiliser est entièrement hydraulique et peut être commandée depuis la cabine du tracteur. Une garde au sol élevée et un empattement large assurent une stabilité routière absolue à grande vitesse. Le mécanisme de repliement et de mise en position oblique est hydraulique et commandé depuis le siège du tracteur.

Maintenance minimale

Toutes les pièces vitales sont enfermées dans un bain d'huile permanent pour une durabilité et une stabilité extrêmes. Les articulations offrent une innovation supplémentaire, à laquelle les différents éléments de construction de l'ossature sont reliés. Les roulements à rouleaux des articulations du Fanex 1404C sont lubrifiés à vie. Cette conception sans entretien garantit une stabilité et une durée de vie maximales.



Roues de transport larges pour un bon comportement routier.



Pour le fanage des bordures les trois rotors extérieurs sont pivotants pour recentrer le fourrage.



L'angle de braquage de 80° assure une excellente maniabilité.



Une solution transport ***unique***



Conversion rapide et efficace de la position de transport à la position de travail.

Excellente adaptation aux contours du sol et maniabilité exceptionnelle.



“**Passage rapide et efficace** de la position de transport à la position de travail”

Hauteur de transport de seulement 3,35 m

La Fanex 1404C offre une solution de transport unique optimisant l'ensemble du travail total de la faneuse. En position de transport, les rotors extérieurs sont repliés vers l'avant sur un châssis porteur.

Ainsi, une hauteur de transport de seulement 3,35 m et une largeur de transport inférieure à 3,00 m sont atteintes. Le châssis porteur permet aux faneuses d'avancer rapidement et facilement, en passant d'un champ à l'autre.



Au transport, la faneuse a une hauteur de seulement 3,35m.



La productivité *en priorité*



Châssis de conception robuste avec unité centrale en forme de V.



Nouvelles protections avec rail en aluminium, qui sont légères en poids, mais extrêmement résistantes aux chocs.

Un entretien simplifié

Grâce à la transmission et aux boîtiers d'entraînement sans entretien, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel, pour maximiser votre productivité. Les pertes de temps dues au graissage font désormais partie du passé. Les articulations sont dotées de roulements à rouleaux, sans entretien, pour une plus grande longévité et une meilleure stabilité.



Toutes les faneuses peuvent être dotées d'une roue de jauge pour une parfaite stabilité derrière le tracteur.

“ Parfait pour toutes les conditions de récolte – robuste, efficace et polyvalent ! ”

Une fiabilité à toute épreuve

La nouvelle génération de faneuses portées Vicon est conçue pour assurer un résultat parfait dans toutes les conditions de fanage, pour un entretien minimisé et des dimensions de transport réduites. La Fanex 554 avec une largeur de travail de 5,50m et avec leurs 6 rotors les Fanex 684 et 764 offrent respectivement 6,80m et 7,60m de largeur de travail, quant à la Fanex 904, avec ces 8 rotors, elle offre une largeur de travail de 9,00m.

Dotées d'une tête d'attelage robuste entièrement fermée et d'un solide châssis central en "V", ces faneuses répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs à la recherche d'une faneuse solide, efficace et polyvalente.

Un fanage de haute qualité dans toutes les conditions

- sans entretien
- efforts réduits en saison
- transfert de charges élevées
- récolte la plus abondante
- amortisseurs d'oscillations puissants
- répartition uniforme
- réglages standards simples





Hauteur au transport réduite – ***Efficacité augmentée***



Pour augmenter la productivité, ces faneuses sont équipées d'une mise en oblique mécanique centralisé en standard. Une solution hydraulique est disponible en option. Un repère indique la position de l'essieu.

“**Compacte au transport**

– nouveau mécanisme de repliage intelligent”



Compacte au transport et au stockage grâce au nouveau mécanisme de repliage astucieux.



Fanex 684 en transport.

“**Repliage à 180° pour le transport**”

Dimensions de transport compactes

Ces faneuses ProLine offrent des dimensions de transport très compactes grâce à leur nouvelle solution de repliage astucieuse. Une hauteur de stationnement réduite est possible grâce à la mise en œuvre du système d'entraînement à doigts HexaLink sur les deux rotors extérieurs (Fanex 764 et 904). Les rotors sont commandés par des vérins rouble effet*. Ils permettent un dépliage en toute sécurité dans toutes les conditions.

*Excepté 554



L'entraînement à doigts Vicon HexaLink permet de replier les rotors à 180° pour le transport. (Fanex 764, 904 et 1124 (C).



Un kit de fourrière hydraulique est disponible en option*.



Fanage précis *à haute capacité*



La Fanex 1124 est équipée de la nouvelle version XL de l'entraînement à doigts HexaLink.

Faneuse haute capacité 11m

Qu'il s'agisse d'ensilage ou de foin, la Fanex 1124 est conçue pour fournir un excellent travail de fanage, accélérant ainsi considérablement le processus de séchage. Avec une largeur de travail de 11,2 m avec 10 rotors équipés chacun de 6 bras porte-dents, il en résulte des performances et un rendement élevé.

Dotée d'une tête d'attelage entièrement fermée, la Fanex 1124 s'intègre parfaitement aux agriculteurs professionnels, à la recherche d'une faneuse robuste, productive et polyvalente.

La Fanex 1124 est équipée de la nouvelle version XL de l'entraînement à doigts HexaLink qui assure des transferts de puissance fiables et le repliement à 180° des rotors pour le transport.

Avantages :

- 10 rotors
- petits diamètres
- utilisation optimale de la largeur de travail
- pas de commande par câble pour le déverrouillage
- la plus grande faneuse portée de 11,2m

“Nouveau mécanisme de repliage
– répartition uniforme du poids”



Grâce au kit de fourrière hydraulique en option avec boîtier de commande, la machine peut être relevée en bout de champ pour faciliter les manœuvres.



Dimensions de transport compactes de la Fanex 1124
- hauteur de stockage de seulement 3,80 m.

Facile de travailler avec

La plus grande de la gamme de faneuses Vicon est livrée avec un nouveau mécanisme de repliage, offrant une stabilité supplémentaire lors du repliage sur un terrain accidenté. Cela garantit une répartition uniforme du poids pendant la mise en position transport. Grâce au nouveau système d'entraînement à doigts HexaLink, la Fanex 1124 se replie dans des dimensions de transport et de stockage très compactes. Malgré sa largeur de travail impressionnante de 11,2 m, cette faneuse offre une hauteur de stockage de seulement 3,80 m et une largeur de transport de seulement 2,95 m.



Nouveau mécanisme de repliage – assure une répartition uniforme du poids pendant toute la séquence de repliage.



Conçues pour les tracteurs *à partir de 60CV*



Solution de transport intelligente

La nouvelle Fanex 904C est une faneuse de 9m, 8 rotors et la 1124C avec 11,2m et 10 rotors avec chariot de transport porteur spécialement conçu pour les petits tracteurs. La voie large assure des caractéristiques de transport stables. Grâce au concept du châssis semi-porté, la capacité de relevage du tracteur n'est pas un facteur limitant et il peut être utilisé avec des tracteurs à partir de 60 ch.

Au transport, le poids de la faneuse repose sur le châssis plutôt que sur l'essieu arrière du tracteur. La chaîne cinématique optimisée permet d'utiliser un petit tracteur tout en travaillant sur de grandes largeurs de travail - la solution idéale pour réduire les coûts de fonctionnement.




L'entraînement Fanex HexaLink permet un repliage à 180 ° des rotors extérieurs au transport.



Nouvelle roue de jauge en option avec roue double pour une grande précision dans le suivi au sol.



Tirez le meilleur parti de votre récolte. Avec la mise en oblique, vous gardez la récolte à l'intérieur du champ. La faneuse est positionnée hydrauliquement dans la position mise en oblique, facilement, pour éloigner la récolte des bordures de champ.

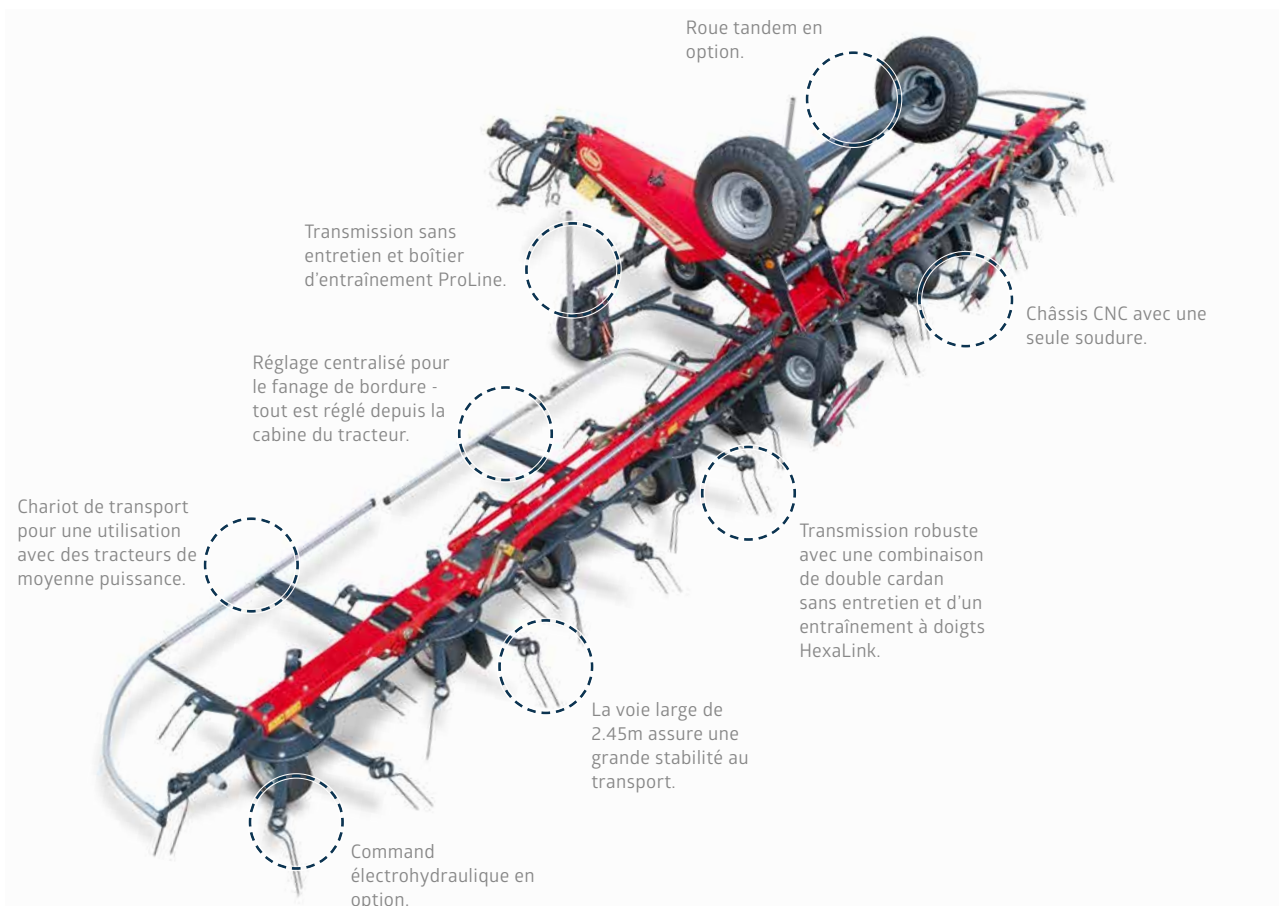



Performance fiable *avec solution de transport intelligente*

Le chariot de transport résiste aux contraintes

Le concept du chariot de transport des Fanex 904C et 1124C permet d'utiliser des tracteurs plus petits. Ces deux modèles offrent une hauteur de stockage et de transport très compacte grâce à la mise en œuvre du système d'entraînement à doigts HexaLink dans les articulations des deux rotors extérieurs.

Vicon Fanex 904C = 3,74m
Vicon Fanex 1124C = 3,94m

Les rotors restants sont entraînés par des doubles cardans sans entretien, pour un transfert de puissance intégral et efficace, y compris la possibilité de fonctionner en position repliée.



“ **Passage hydraulique**
de la position
de transport à
la position de
travail”



Le chariot de transport de la Fanex 904C est équipé de roues de 10.0/75 - 15.3 avec une largeur de voie de 2.45m.



De la position de transport à la position de travail :

La Fanex 904C passe facilement de la position de transport en position de travail et se replie hydrauliquement.

LA GAMME FANEX COMPACTLINE

My way of Farming!





CompactLine



Fanex 604-804

Largeur de travail : 6,05-8,05 m



Fanex 524T

Largeur de travail : 5,2 m



Fanex 464-524

Largeur de travail : 4,60-5,20 m



La solution parfaite ***pour le fanage***

La Fanex 604 se replie hydrauliquement de la position travail à la position de transport.





La construction robuste de l'unité centrale en forme de V assure une grande stabilité pendant le fanage et permet une vitesse de transport élevée.




Des amortisseurs d'oscillations standards assurent un fanage régulier.

Dimensions hors normes

Les Fanex 604 et 804 bénéficient des nombreux avantages de la gamme Vicon comme les 2 amortisseurs d'oscillations, le châssis de la tête d'attelage en V et de la mise en oblique centralisée. Elles offrent une largeur de travail importante avec ces 6/8 rotors pouvant faner jusqu'à 6,05m/8,05m.

Les rotors de petit diamètre sont conçus pour avoir une qualité de fanage inégalée. Les petits rotors en combinaison avec un recouvrement important assurent un ramassage intégral de l'herbe au sol avec répartition uniforme sur toute la largeur de travail.

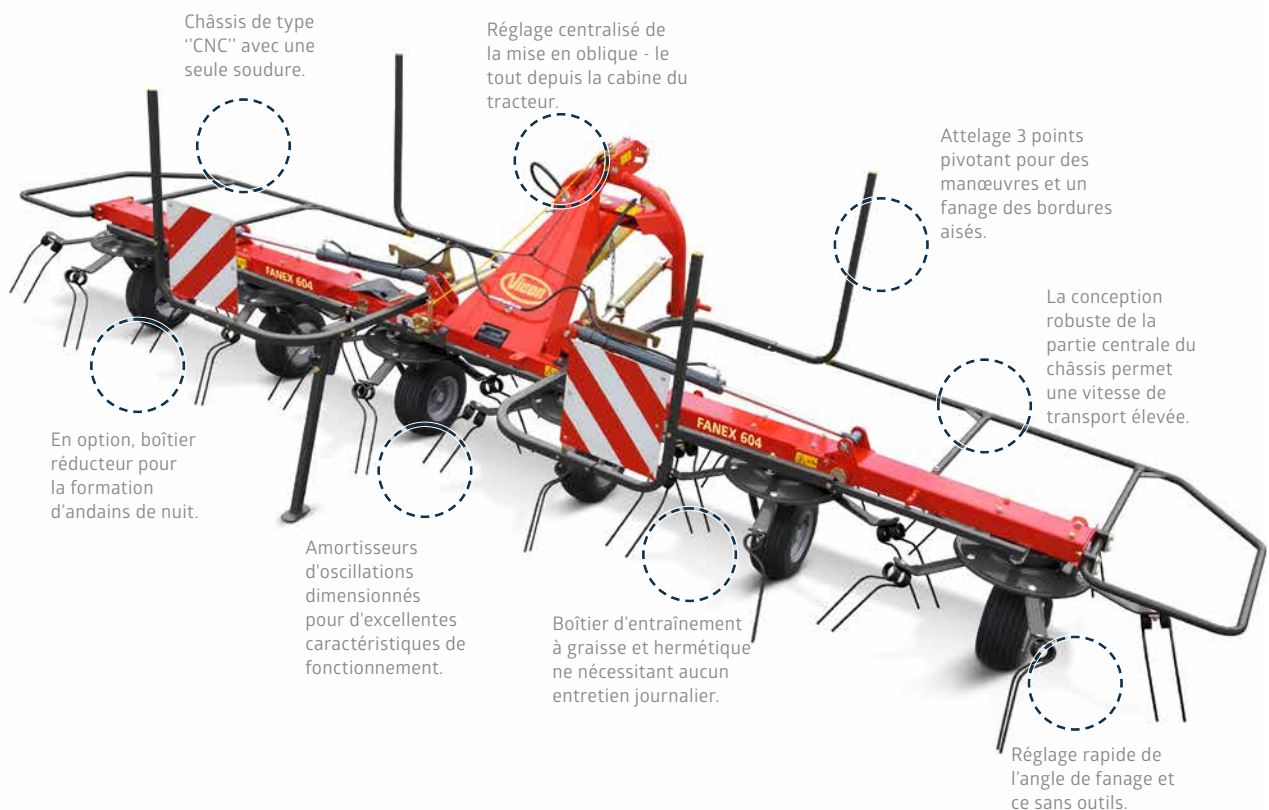



Faire plus ***avec la Fanex 804!***

Une position transport compacte

Malgré sa largeur de travail de 8,05m, la Fanex 804 se replie de façon très compacte pour le transport, et est inférieure à 3,00m de large. Les deux rotors extérieurs sont équipés du nouvel entraînement à doigts Vicon HexaLink, un système simple et efficace qui permet à ces rotors de tourner dans une position jusqu'à 180° pour le transport. Tous les autres rotors restent entraînés par des cardans double, offrant un entraînement de la puissance en toute simplicité.


Construit pour durer - Maintenance minimale

La Fanex 804 offre une longévité accrue grâce à la facilité d'entretien assurant une disponibilité maximale de la machine. Elle est conçue autour de caractéristiques largement éprouvées, telles que les 2 amortisseurs d'oscillations et un châssis central en forme de 'V' pour une stabilité parfaite au travail comme au transport.

Les boîtiers d'entraînement sont à graisse et entièrement hermétiques ne nécessitant aucun entretien journalier.



Fanex 804 se replie dans une position très compacte pour le transport.

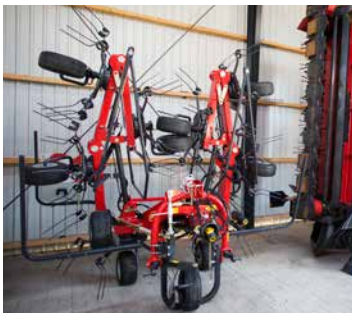

Dimensions compactes au stockage.



L'entraînement à doigts Vicon HexaLink permettant un repliage au transport à 180°.



Réglage facile de l'angle de fanage.



Un boîtier réducteur pour andains de nuit est disponible en option.



Mise en oblique hydraulique (option).

“**Dimensions compactes**
au stockage”



Compacte – *Facile à entretenir*

Faible niveau de maintenance

Avec des largeurs de travail de 4,60m et 5,20m, Vicon offre une gamme standard avec des boîtiers à graisse. Les Fanex 464 et 524 sont entraînées par des boîtiers avec un faible niveau de maintenance.

Le montage par double roulement du couple conique assure une longévité accrue de l'ensemble. Le faible poids de ces modèles est idéal pour le travail avec des tracteurs de faible puissance ou dans les pentes.



Des amortisseurs d'oscillations standards assurent un fanage régulier.



Toutes les faneuses offrent un repliage hydraulique de la position de travail et la position de transport.

Des dimensions parfaites


Même les plus petits modèles excellents – le diamètre du plateau support de bras mesure 500mm. Toutes les faneuses Fanex ont les boîtiers montés dans le châssis, n'ayant ainsi aucune fonction de support, et ne sont soumises à aucune contrainte. Ce système est la référence par rapport à la sta-

bilité, le bon fonctionnement, la qualité du travail et de l'efficacité. Comparez vous-même!

Tous les modèles sont équipés d'un dispositif de mise en position oblique centralisé pour effectuer le fanage en bordures de champ. La commande est effectuée mécaniquement depuis la cabine du tracteur et se fait en quelques secondes. En option, la version hydraulique est disponible.



En option, les faneuses peuvent être équipées d'une roue de jauge améliorant encore le suivi des contours du terrain.

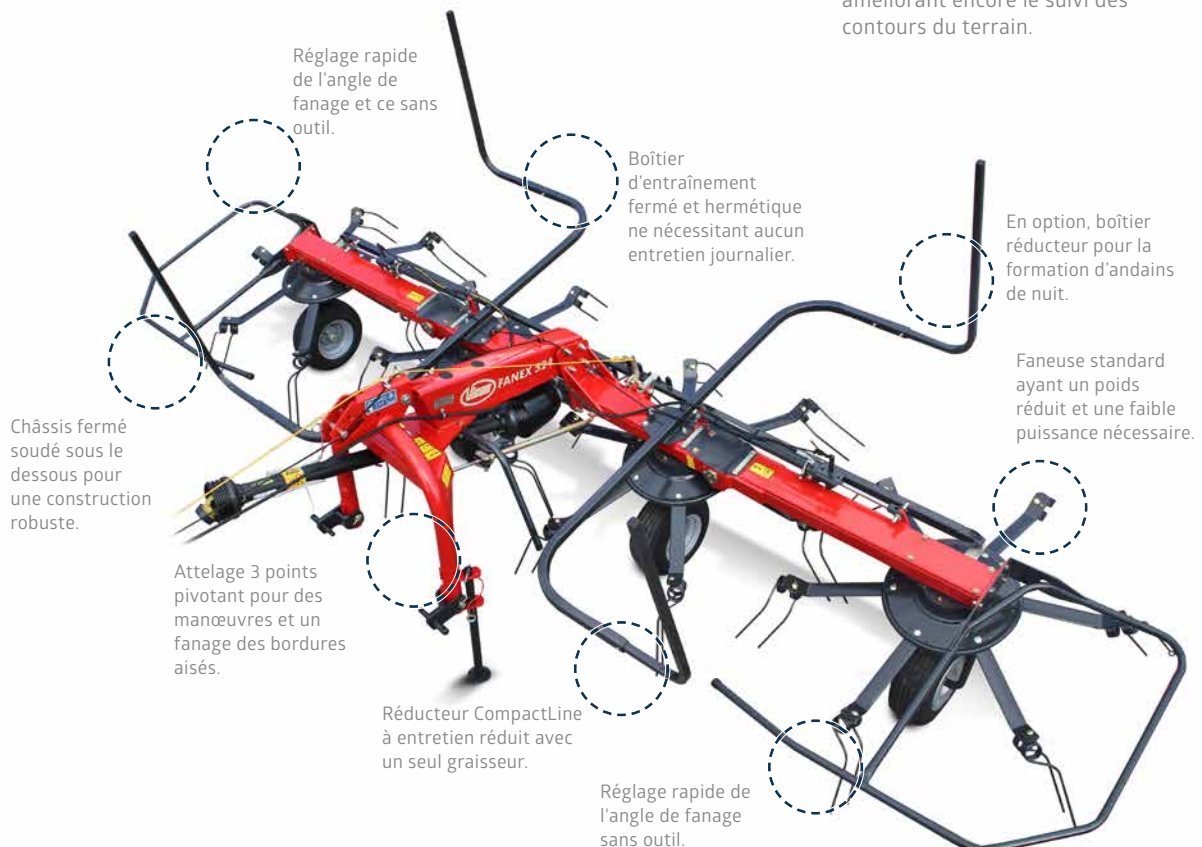



Conception ***hors norme***



Gardez la récolte dans le champ
avec le dispositif de fanage de
bordures.



“**Réglage
centralisé**
centralisé pour
le fanage des
bordures”



En option, un boîtier réducteur pour la formation d'andains de nuit.



Les Fanex et Fanex 524 sont équipées de la mise en oblique centralisée en standard

Service et Pièces – C'est ce qui fait *de votre machine, une machine Vicon*



Les pièces d'origine Vicon font partie intégrante de l'ADN de votre machine. Nos pièces sont conçues avec les mêmes spécifications strictes que nos machines, ce qui vous garantit un fonctionnement et une adaptation parfaits pour un rythme de travail optimal.

Nous considérons de chaque vente d'une machine Vicon est le début d'une collaboration à long terme. Notre mission est de vous fournir les pièces et le service pour assurer le bon fonctionnement de votre investissement. Ne compromettez pas l'authenticité de votre machine avec des pièces bon marché, les pièces d'origine Vicon sont la garantie une expérience optimale avec votre machine Vicon.

**Votre spécialiste Pièces**

Votre concessionnaire Vicon est toujours prêt à vous assister en termes de pièces et de service. Il est votre allié qui connaît votre machine sur le bout des doigts. Votre concessionnaire dispose de toutes les pièces dont vous avez besoin, mais également des équipements nécessaires pour l'entretien de votre machine.

**“ Les Pièces d'Origine,
l'ADN de votre
machine ”**

**Toujours disponible**

Le temps c'est de l'argent, et nous savons que recevoir la bonne pièce au bon moment est crucial ! Votre concessionnaire Vicon est en lien avec tout un réseau de distribution pour répondre exactement à votre demande et lorsque vous en avez besoin.

**Accès facile à l'information**

Vous recherchez une vue globale des pièces qui composent votre machine ? Des informations plus techniques ? Notre base de données en ligne « Quest », vous fournit toutes les informations disponibles pour votre machine. Des documentations diverses, comme les manuels pièces, les manuels d'utilisation, les mises à jour logiciels ainsi que les FAQ : questions fréquentes. Quest est disponible dans plusieurs langues et est accessible où vous voulez et quand vous voulez. Toutes les réponses sont à portée de clics !

Caractéristiques techniques

Modèles Fanex	CompactLine			
	464	524	604	804
Poids et dimensions				
Largeur de travail (m)	4,60	5,20	6,05	8,05
Largeur en pos. de travail* (m)	5,00	5,40	6,40	8,35
Largeur au transport (m)	2,85	2,90	2,75	2,90
Longueur au transport (m)	2,15	2,10	1,86	1,90
Hauteur au transport (m)	2,45	2,65	3,10	3,15
Poids env. (kg)	500	530	650	920
Rendement theor. (ha/h)	3,7	4,2	4,8	6,4
Attelage				
3 points	1/2	1/2	1/2	2
Par timon	-	-	-	-
Aux bras de relevage	-	-	-	-
Amortisseurs d'oscillations/blocage de tête	●	●	●	●
Rotors, dents, sécurité				
Nombre de rotors	4	4	6	8
Nombre de bras par rotor	5	6	5	5
Système de réglage des dents	●	●	●	●
Rég. de l'angle de fanage trois pos.	●	●	●	●
Mise en position oblique	●	●	●	●
Hydraulique centralisée	0	0	0	0
Boîtier réduct. pour andains de nuit	0	0	0	0
Roues, axes, signalisation				
Pneumatiques	16x 6.5-8	16x 6.5-8	16x 6.5-8	16x 6.5-8
Pneumatiques sur rotor intérieur	-	-	-	-
Roues frontales (16x6.50-8)	0	0	0	0
Essieux Tandem	-	-	-	-
Eclairage	0	0	0	0
Eclairage, et signalisation	0	0	0	0

● Standard 0 Option - Pas disponible * DIN 11220

Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base de toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d'un pays à l'autre. Merci de consulter votre distributeur local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d'ajouter ou de supprimer des

ProLine							
554	684	764	904	904C	1124	1124C	1404C
5,50	6,80	7,60	9,00	9,00	11,20	11,20	13,30
5,80	7,15	7,90	9,45	9,45	11,70	11,70	13,80
2,98	2,92	2,96	2,94	2,94	2,94	2,96	2,98
2,30	2,20	2,26	2,16	4,21	2,37	4,26	6,20
2,80	3,52	3,46	3,49	3,74	3,80	3,94	3,35
640	900	990	1260	1700	1600	2225	2300
4,4	5,4	6,1	7,2	7,2	9,0	9,0	10,7
2	2	2	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	2
●	●	●	●	-	●	●	-
4	6	6	8	8	10	10	10
7	6	7	6	6	6	6	7
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	-	●	-	-
0	0	0	0	●	0	●	●
0	0	0	0	0	0	0	0
16x 6,5-8	16x 6,5-8	16x 6,5-8	16x 6,5-8	16x 6,5-8	16x 6,5-8	16x 6,5-8	16x 6,5-8
-	-	-	18,5x 8,5-8	18,5x 8,5-8	18,5x 8,5-8	18,5x 8,5-8	18,5x 8,5-8
0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	-	0	0	-
0	0	0	●	●	●	●	●
0	0	0	●	●	●	●	●

fonctionnalités sans préavis ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d'accidents, les dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l'entretien, merci de contacter un technicien. ® = Marque déposée et protégée par EU. © Kverneland Group Kerteminde AS

Les faits

La bonne faneuse pour chaque largeur de coupe




ProLine	 NB DE ROTOR	 DIAMÈTRE DE ROTOR	 NB DE DENTS PAR ROTOR	 LARGEUR DE TRAVAIL
FANEX 1404C	10	1760 mm	7	13,30 m
FANEX 1124/1124C	10	1560 mm	6	11,20 m
FANEX 904/904C	8	1560 mm	6	9,00 m
FANEX 764	6	1660 mm	7	7,60 m
FANEX 684	6	1560 mm	6	6,80 m
FANEX 554	4	1760 mm	7	5,50 m
CompactLine	 NB DE ROTOR	 DIAMÈTRE DE ROTOR	 NB DE DENTS PAR ROTOR	 LARGEUR DE TRAVAIL
FANEX 804	8	1420 mm	5	8,05 m
FANEX 604	6	1420 mm	5	6,05 m
FANEX 524	4	1660 mm	6	5,20 m
FANEX 464	4	1560 mm	5	4,60 m

LARGEUR DE TRAVAIL* / ANDAINS**

1,6 m 2,0 m 2,4 m 2,8 m 3,2 m 3,5-3,6 m 4,0 m 8,7 m 9,0 m 9,5 m 10,2 m

Fier de l'Histoire de nos Innovations

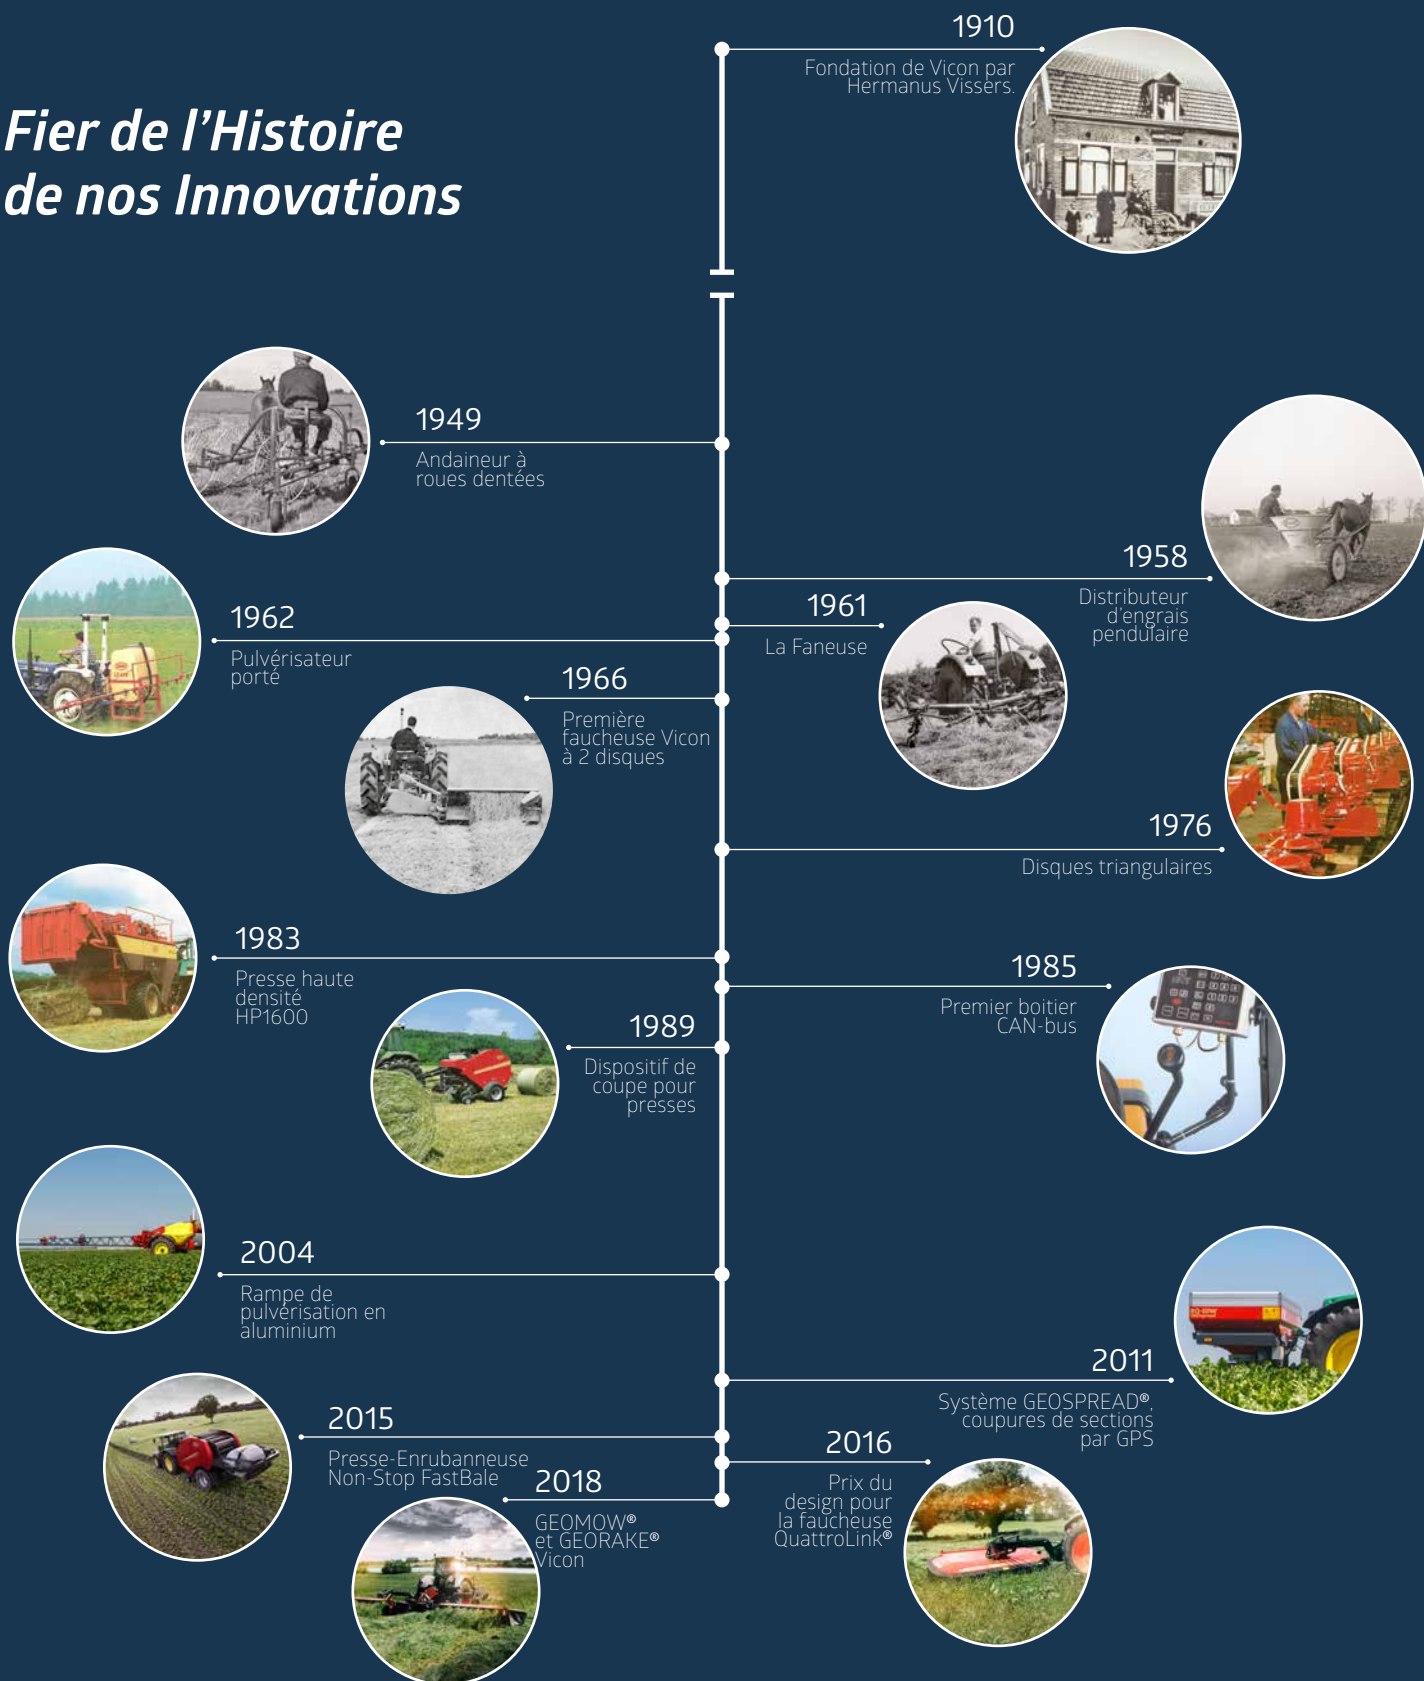

My way of Farming!



www.vicom.eu

F-1455-FR_11-2019