



# h**OT**Top Maschinen 2025



*My way of Farming!*





## Extra 332XF Compact

Aktiv angetriebene Schwad-  
zusammenführung  
Für jeden Traktor geeignet



- Aktiv angetriebene Schwadzusammenführung mit patentierter Schnecke
- Schwadbreite werkzeuglos in vier Stufen verstellbar, 1.10 m, 1.15 m oder 1.30 m oder Breitablage von 2.20 m
- Leichte und kompakte Bauweise
- Hervorragende Boden Anpassung durch Pendelbock - 16° Pendelweg
- Inkl. 1 Satz Hochschnittkufen 20 mm

### Technische Daten

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Arbeitsbreite:   | 3.18 m                   |
| Gewicht:         | 860 kg                   |
| Leistungsbedarf: | 33 kW (45 PS)            |
| Mähscheiben:     | 8 Scheiben mit 3 Klingen |

~~Fr. 20'920.-~~

**hOTT**op inkl. MwSt. **Fr. 14'910.-**

Alle Preise netto inkl. MwSt.  
Gültig bis 31. Oktober 2025 oder solange Vorrat  
unverbindliche Preisempfehlung



## Extra 332XF

Das Extra 332XF deckt alle Bedürfnisse ab und arbeitet perfekt unter allen Einsatzbedingungen



- **Aktiv angetriebene Schwadzusammenführung mit patentierter Schnecke**
- **Schwadbreite werkzeuglos in vier Stufen verstellbar, 1.10 m, 1.15 m oder 1.30 m oder Breitablage von 2.20 m**
- **Gute Bodenanpassung, unabhängig der Fronthydraulik**
- **Antrieb mit zwei Geschwindigkeiten, 750/1'000 U/min**

### Technische Daten

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Arbeitsbreite:   | 3.18 m                   |
| Gewicht:         | 875 kg                   |
| Leistungsbedarf: | 33 kW (45 PS)            |
| Mähscheiben:     | 8 Scheiben mit 3 Klingen |

~~Fr. 21'350.-~~

**hOTT**op inkl. MwSt. **Fr. 15'930.-**

Alle Preise netto inkl. MwSt.  
Gültig bis 31. Oktober 2025 oder solange Vorrat  
unverbindliche Preisempfehlung



## Extra 732FT

Das perfekte Mähwerk. Unerreichbarer Komfort, und die beste Boden-anpassung durch QuattroLink-Aufhängung



- Integrierter Hochleistungs-Aufbereiter über die volle Arbeitsbreite für effektive Trocknungsbeschleunigung
- Aufbereiter an zwei Drehpunkten einstellbar, perfekte Anpassung an alle Bedingungen
- Gezogene unabhängige Aufhängung der Mäheinheit = optimale Boden-anpassung durch QuattroLink
- Seitliche Pendelung von 24°

### Technische Daten

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Arbeitsbreite:   | 3.18 m                   |
| Gewicht:         | 1'285 kg                 |
| Leistungsbedarf: | 56 kW (75 PS)            |
| Mähscheiben:     | 8 Scheiben mit 3 Klingen |

~~Fr. 32'350.-~~

**hOTT**op inkl. MwSt. **Fr. 22'790.-**

Alle Preise netto inkl. MwSt.  
Gültig bis 31. Oktober 2025 oder solange Vorrat  
unverbindliche Preisempfehlung





## Extra 687T

Einfach und präzise mit der bekannten Non-Stop-Anfahrsicherung und Stahlzinken-aufbereiter



- Zwei Positionen der Aufhängung der Mäheinheit für optimale Überlappung
- Hohe Flächenleistung mit 8.70 m Arbeitsbreite
- Aufbereiterrotor über die gesamte Arbeitsbreite
- Breit- und Schwadablage einstellbar

### Technische Daten

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Arbeitsbreite:   | 8.40 - 8.70 m                |
| Gewicht:         | 2'130 kg                     |
| Leistungsbedarf: | 125 kW (170 PS)              |
| Mähscheiben:     | 2 x 8 Scheiben mit 3 Klingen |

~~Fr. 61'430.-~~

**hOTT**op inkl. MwSt. **Fr. 41'610.-**

Alle Preise netto inkl. MwSt.  
Gültig bis 31. Oktober 2025 oder solange Vorrat  
unverbindliche Preisempfehlung

## Fanex 604

Dreipunkt Kreiselheuer  
mit wartungsfreundlichem  
CompactLine-Getriebe



- Wartungsarmes Fettgetriebe; nur ein Schmiernippel pro Einheit; lediglich eine Schmierung pro Saison für ganze Maschine
- Kreiselgetriebe als gekapselte Einheit = Shock protected
- Hauptrahmen aus starkem Vierkantrohr
- Gleiche Zinken an allen Kreiseln

### Technische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Arbeitsbreite:       | 6.05 m        |
| Gewicht:             | 650 kg        |
| Leistungsbedarf:     | 30 kW (40 PS) |
| Kreisel / Zinkenarme | 6 / 5         |

~~Fr. 15'450.-~~

**hOTT**op inkl. MwSt. **Fr. 11'130.-**

Alle Preise netto inkl. MwSt.  
Gültig bis 31. Oktober 2025 oder solange Vorrat  
unverbindliche Preisempfehlung



# Fanex 684

Dreipunkt Kreiselheuer mit wartungsfreiem ProLine-Antriebsstrang



- Wartungsfreies Ölbadgetriebe; kein Abschmieren
- Kreiselgetriebe als gekapselte Einheit = Shock protected
- Hauptrahmen aus starkem Vierkantrohr
- Schutzbügel aus Aluminium mit geringem Gewicht bei sehr hoher Belastbarkeit
- Gleiche Zinken an allen Kreiseln

## Technische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Arbeitsbreite:       | 6.80 m        |
| Gewicht:             | 900 kg        |
| Leistungsbedarf:     | 45 kW (50 PS) |
| Kreisel / Zinkenarme | 6 / 6         |

~~Fr. 19'400.-~~

**hOTT**op inkl. MwSt. **Fr. 13'640.-**

Alle Preise netto inkl. MwSt.  
Gültig bis 31. Oktober 2025 oder solange Vorrat  
unverbindliche Preisempfehlung

## Andex 394

Einkreiselschwader CompactLine  
Wartungsarme Maschine mit vielfältigen Möglichkeiten und einer kompakten und leichten Bauweise



- Wartungsarmer Kreiselkopf mit nur 2 Schmiernippeln
- Zinkenarmsteuerung und -lagerung im Ölbad = lange Lebensdauer und geringster Verschleiss
- Geringes Eigengewicht und optimaler Schwerpunkt
- Gekröpfte Zinkenarme für höhere Recharbeit
- Abnehmbare Zinkenarme und klappbare Schutzbügel

### Technische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Arbeitsbreite:       | 3.90 m        |
| Gewicht:             | 460 kg        |
| Leistungsbedarf:     | 30 kW (40 PS) |
| Kreiseldurchmesser   | 3.05 m        |
| Kreisel / Zinkenarme | 11 / 4        |

~~Fr. 9'440.-~~

**hOTT**op inkl. MwSt. **Fr. 6'500.-**

Alle Preise netto inkl. MwSt.  
Gültig bis 31. Oktober 2025 oder solange Vorrat  
unverbindliche Preisempfehlung

# Andex 724H



Zweikreis-Mittelschwader CompactLine  
Höhere Produktivität mit maximalem  
Bedienkomfort und hydraulisch  
verstellbarer Arbeitsbreite

- Wartungsarmer Kreiselkopf mit nur 2 Schmiernippeln
- Zinkenarmsteuerung und -lagerung im Ölbad
- Perfekte Bodenadaptation durch TerraLink-Rahmen und Quattro-Fahrgestell
- Gelenktes Fahrwerk mit einem maximalen Einschlagwinkel bis zu 90°
- Absenkbares Fahrgestell für Transporthöhe (mit Armen) unter 4.00 m

## Technische Daten

Arbeitsbreite: 6.20 - 7.20 m

Gewicht: 1'680 kg

Leistungsbedarf: 45 kW (60 PS)

Kreiseldurchmesser 3.00 m


Kreisel / Zinkenarme 2 x 11 / 4

Schwadbreite 1.20 - 1.90 m

~~Fr. 32'830.-~~

**hOTT**op inkl. MwSt. **Fr. 22'340.-**



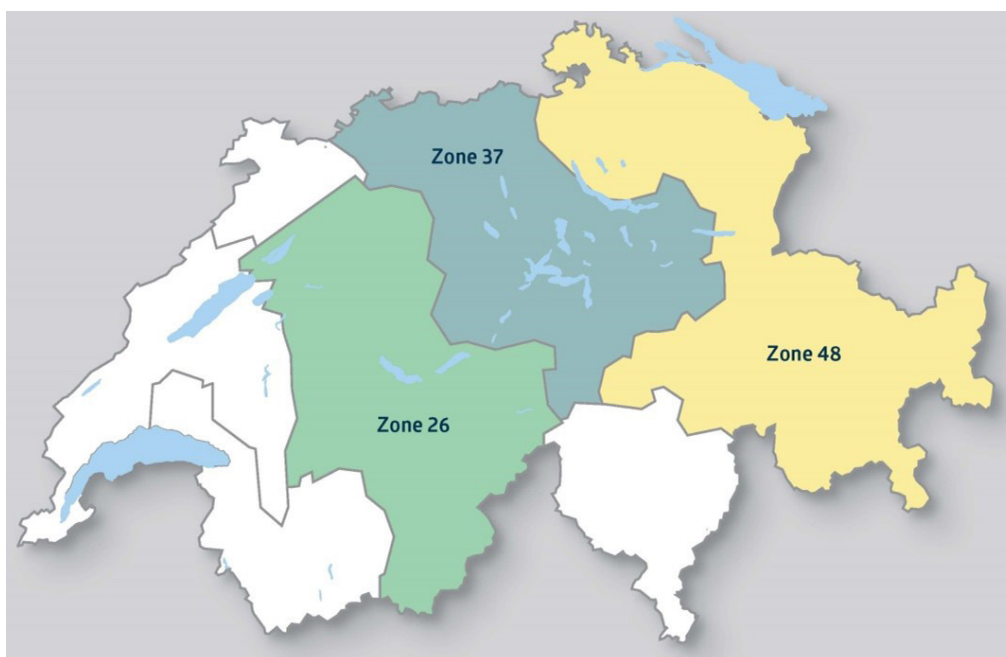

**26**  
**Bernhard Jenzer**  
Nat: 079 773 68 59  
jenzer@ott.ch



**26**  
**Ueli Wittwer**  
Nat: 079 311 75 16  
wittwer@ott.ch



**37**  
**Felix With**  
Nat: 079 311 75 13  
with@ott.ch



**37**  
**Ueli Aregger**  
Nat: 079 604 44 17  
u.aregger@ott.ch



**48**  
**Marco Meier**  
Nat: 079 311 75 14  
m.meier@ott.ch



**48**  
**Andreas Roos**  
Nat: 079 353 37 58  
roos@ott.ch

**IHR HÄNDLER**





**[www.ott.ch](http://www.ott.ch)**

*My way of Farming!*